



SymSafe

Magas színvonalú hibrid rögzítő 4-8-16 analóg és 2 IP csatornával

Leírás

A SymSafe "hibrid" rendszerű rögzítő ötvözi a hagyományos analóg kamerákat és a GE új digitális hálózati eszközeit. Páratlan lehetőséget nyújt a jövő videó rögzítéséhez a digitális rögzítők és a meglévő analóg rendszerek kombinációjával.

Valós idejű nagy felbontás

A SymSafe eszközzel akár teljes felbontású képeket is rögzíthetünk minden csatornán. MPEG-4-es tömörítést használva a SymSafe minden csatornán a CIF (352x288)-as felbontásban 25kép/mp-es sebességgel képes felvételeket készíteni. Az MPEG-4 technológia lehetővé teszi a kicsi méretű, de mégis magas minőségű képek rögzítését. A SymSafe triplex működésű, így egyidejűleg történhet a kép továbbítása, valamint az élő és rögzített képek megjelenítése. 4-8-16 analóg csatorna és 2 digitális jelfolyam mind akár D1 minőségben rögzítve.

Sokoldalú

A SymSafe sokoldalú keresés lehetőségét kínálja idő, dátum, mozgás, vagy akár riasztás szerint. Minden készülék ír eseménynaplót a riasztások kezeléséről és ezt e-mail-ben is továbbítja.

Hálózat

A SymSafe a 10/100/1000 hálózaton keresztül távolról is kezelhető. Támogatott a dinamikus IP cím (DHCP) és a dinamikus domain név szolgáltatás (DDNS). A GE Security programmal nézhetjük az élő és rögzített videóképeket összetett osztott formában.

Modern

A modern lapos előlap könnyű használatot és gyors beállítást tesz lehetővé a SymSafe eszközön. A merevlemezek mérete 160GB-tól kezdődően akár 1TB-ig terjedhet.



Tulajdonságok

- Folyamatos 25kép/mp-es rögzítés CIF felbontásban minden csatornán
- Hibrid rögzítő 2 IP kamera képfolyammal
- Riasztást jelző fénysáv
- Integrált SymSuite eszköz: SymNav és SymBrowser
- 1 TB beépített háttértár
- VGA és kompozit (BNC) videókimenet
- Cooling Tunnel a háttértárak hosszú élettartamáért
- Beépített DVD-író
- Infravörös távirányító
- Teljes körű USB támogatás: egér, pendrive, stb.

SymSafe

Magas színvonalú hibrid rögzítő 4-8-16 analóg és 2 IP csatornával

Leírás

Videó

- PAL/CCIR vagy NTSC/EIA kompatibilis 4-8-16 továbbítható bemeneti csatorna BNC csatlakozóval, automatikus lezárással
- Automatikus erősítés szabályzó (AGC) 0,7-1,4Vpp
- Automatikus erősítés szabályzó (AGC) 0,7-1,4 Vpp
- Vízszintes felbontás 720 pixel, függőleges felbontás 540 sor
- MPEG-4 videó tömörítési szabvány
- Osztott képes A" monitor kimenet BNC csatlakozóval, PAL vagy NTSC kompatibilis
- Az A" monitor VGA/DVI kimenetként is megjelenik
- Osztott képes B" monitor is BNC csatlakozóval, PAL vagy NTSC kompatibilis

Felvétel

- Minden csatornán 25kép/mp rögzítési sebesség
- Lehetőség teljes felbontás rögzítésére D1(720x576)
- 6 lépésben állítható minőség
- 1Mbit/mp sávszélesség csatornánként

Hálózat

- 10/100/1000 csatlakozó RJ-45 csatlakozóval
- Hálózati protokollok DHCP, statikus IP cím, UDP


Archiválás

- Külső USB eszköz támogatás
- Beépített DVD író

Csatlakozók

- 1 db RS-232 soros vonal DB9
- 2 db RS-485/422
- 3 db USB (1 db előlapon, 2 db hátlapon)

Vázlat

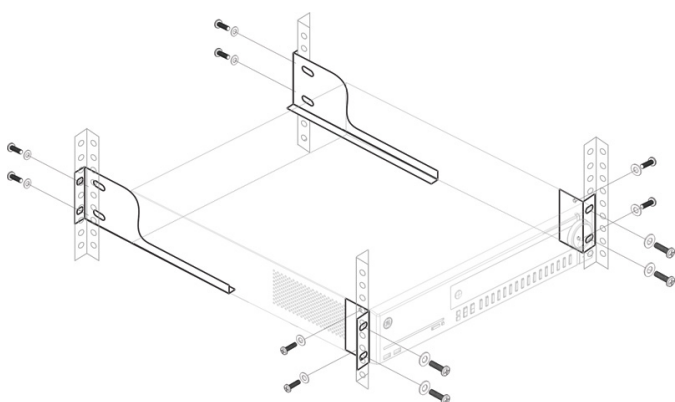

Rendelési információk

SymSafe

Digitális képrögzítő 4-8-16 analóg és 2 IP csatornával



www.gesecurity.hu