



## A zár működési elve

- Amint az ajtó becsukódik, a zár automatikusan bezáródik - a zárnyelv kitolódik, és megtörténik a kilincsnyelv rögzítése is.
- Az elektronikusan vezérelt kilincs vagy a pánikszerelevény impulzus hatására aktívá válik és lenyomásával a zárnyelv visszahúzása megtörténik, valamint a kilincsnyelv blokkolása is megszűnik. Nyithatóvá válik az ajtó.
- A zár kulcs segítségével a hengerzárbetétben keresztül mindig, belső oldalról pedig kilincssel is nyitható (anti-pánik funkció).

## Zárási üzemmódok – Beléptető rendszer elemeként

### „0” – Hiba esetén zárt

A zár belülről (menekülési irányból) minden esetben nyitható kilincssel, a külső kilincs csak abban az esetben használható, ha a vezérlőegység (pl. kártyaolvasó) aktíválja.

### „1” – Hiba esetén nyitott – a tűzjelző rendszer elemeként

A zár belülről (menekülési irányban) minden esetben nyitható kilincssel, a külső kilincs csak abban az esetben használható, ha a vezérlőegység (pl. kártyaolvasó) inaktív.

### „2” – Hiba esetén zárt

Mindkét kilincs csak abban az esetben használható, ha a vezérlőegység (pl. kártyaolvasó) aktív.


### „3” – Hiba esetén nyitott – a tűzjelző rendszer elemeként

Mindkét kilincs csak abban az esetben használható, ha a vezérlőegység (pl. kártyaolvasó) inaktív.

- A szükséges beállításokat a beépítést megelőzően kell elvégezni. Az üzemmód kiválasztása a kívülről hozzáférhető csavarral lehetséges, a mellékelt imbuszkulcs segítségével.
- Az „1” és a „3” jelű beállítások a tűzjelző rendszerhez kapcsolt ajtók esetén használhatók. Amikor a tűzjelző rendszer aktív, a kilincs használata engedélyezetté válik, szabad utat biztosítva mindkét irányban. Amikor az ajtó teljesen becsukódik, a zár automatikusan bezár.



## Bekötési ábra

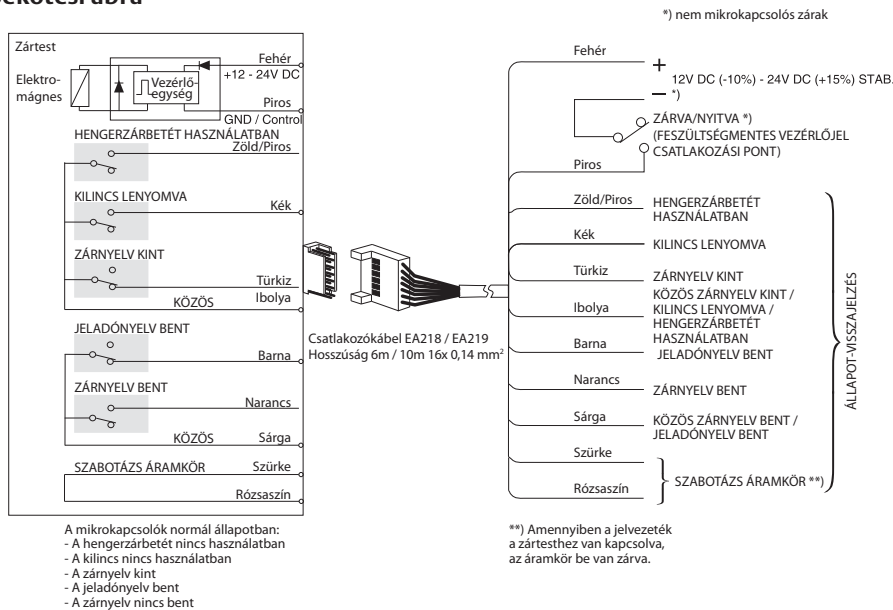

### Csatlakozó kiosztás (a kábel irányából nézve)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1 – szürke | 8 – rózsaszín     |
| 2 – sárga  | 9 – zöld/barna    |
| 3 – zöld   | 10 – narancssárga |
| 4 – türkiz | 11 – kék          |
| 5 – barna  | 12 – ibolya       |
| 6 – fehér  | 13 – sárga/piros  |
| 7 – fekete | 14 – piros        |

## Megjegyzés:

A zárhoz az IKON SX03 (kilincs-kilincs) jelű biztonsági szerelvények használata javasolt. Az EN 1125 szabvánnyal összhangban ajánlott az effeff 8000 jelű vízszintes pánikrúd használata, amely keretes ajtók esetén is alkalmazható.

## Tartozékok

Csatlakozókábelek	Biztonsági szerelvények
EA218 (6 m)	SX03 (kilincs - kilincs)
EA219 (10 m)	effeff 8000 – effeff pánikszerelevények
Kábelátvezetők	Ütközőlap
EA280 (230 mm)	EA321-EA324
EA281 (450 mm)	Kilincs tengely
8812 (330 mm)	9 mm – osztott
Közelítő (proximity) kártyás olvasó	
HID EntryProx 4045	